

## ESQUEMA AULA PRÁTICA 0


- ❑ Familiarização com o Ambiente de Desenvolvimento NetBeans
  - ❑ Construção do primeiro programa em java.
- 
- ❑ 0 – Iniciar o ambiente de desenvolvimento integrado (Integrated Development Environment – IDE) NetBeans

a) - Comece por criar uma diretoria com o nome POO onde irá colocar os trabalhos desta disciplina.

Se está a trabalhar no computador da sala de aulas no final da aula deverá copiar o seu trabalho para um suporte pessoal (ex.: PEN, conta na dropBox, conta no servidor da UBI, etc, ...)


b) Selecione, Start | All Programs | Shortcut to NetBeans

- Inicie o NetBeans e no Menu File selecione a opção New Project. Selecionar a categoria **Java** e o projeto do tipo **Java Application**.

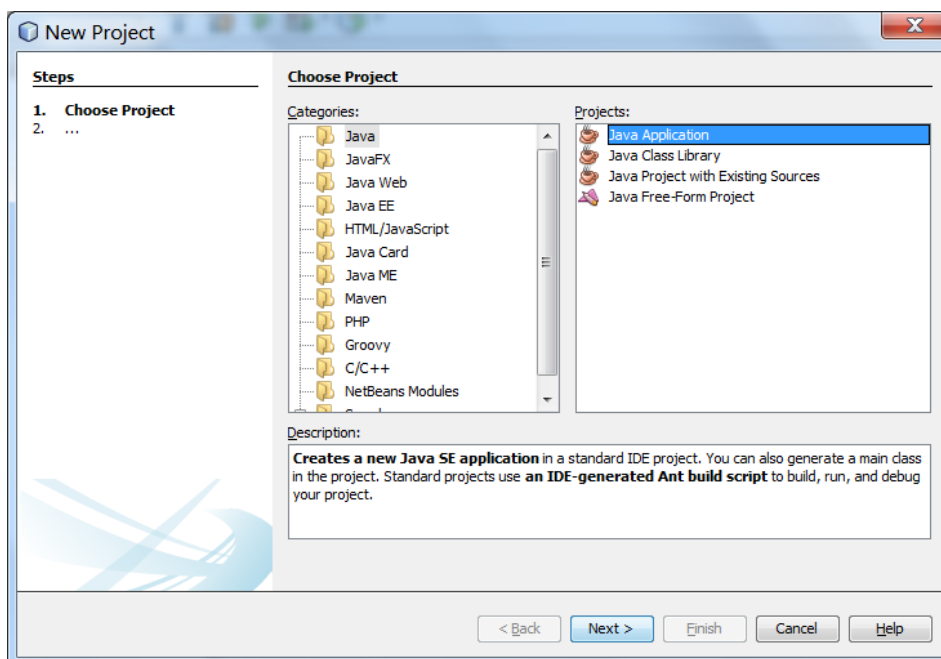

c) Chame ao projeto Aula0 e em Project Location coloque a diretoria onde quer guardar o trabalho da disciplina de POO.

d) Se seleccionar “Create main Class” será criada uma classe com o mesmo nome que o projeto e com o cabeçalho (ou assinatura) do método main.

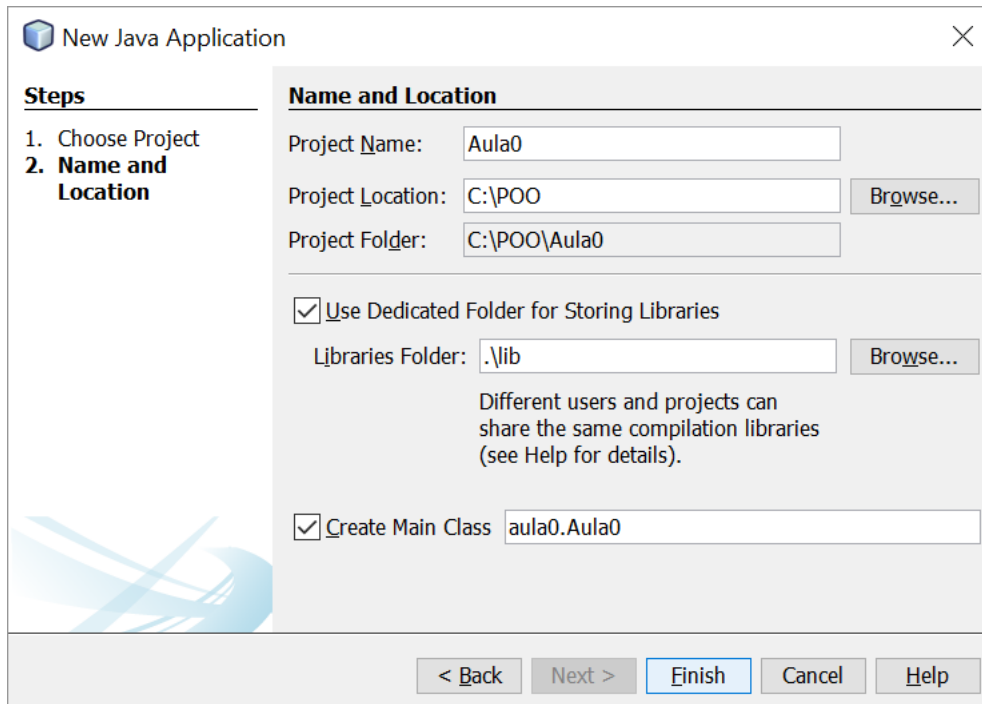

- Um programa em JAVA é uma classe.
- Cada aplicação terá que possuir uma classe onde está definido o método (ou função) **main** pelo qual se inicia a execução do programa.
- Por convenção o nome de uma classe começa por uma letra maiúscula.
- ; é um terminador de instruções.
- { } delimitador de conjuntos de instruções.

Vai construir o seu primeiro programa Java, na classe Aula0 acabada de criar.

1 – Na classe Aula0 insira a instrução a bold do código abaixo.

```
public class Aula0 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Este é o 1º programa em Java");  
    }  
}
```

- Para executar o programa, seleccionar a opção run no projeto Aula0. Poderá observar o output na consola do editor.

**Notas:**

**O ficheiro que contém a classe JAVA é gravado com a extensão .java; A compilação deste ficheiro produz um outro de extensão .class que poderá ser interpretado pelo interpretador de JAVA da sua máquina.**

**Uma ideia base da linguagem JAVA é a de que “um programa em JAVA deve poder ser executado em qualquer parte”. Assim o código fonte da aplicação é compilado para uma representação intermédia, independente do sistema de execução e da arquitectura da máquina. Essa representação intermédia é designada por byte-code.**

**De seguida este código pode ser interpretado sobre o ambiente de cada máquina específica. Para cada plataforma em que se pretende executar um programa em Java é necessário um “motor de execução” designado por Java Virtual Machine” (JVM). A JVM recebe byte-code e transforma-o em instruções executáveis na máquina onde o ambiente Java é instalado.**

**O JAVA pode ser usado para criar dois tipos de programas: Aplicações e Applets.**

**Applets são porções de código Java não executável por si próprio. Requerem a existência de um “browser” que incorpore e execute a JVM.**

2 – No mesmo projecto podemos ter outros programas, cada um com o seu método main.

Se isso acontecer, para executarmos um programa teremos de seleccionar a classe que contém o método main pretendido. A execução do programa terá início na primeira instrução do método main que terá de ter o cabeçalho:

```
public static void main(String[] args).
```

a) Crie uma nova classe com um nome à sua escolha, e nessa classe construa um programa que escreva no ecrã o texto abaixo que contém uma linha em branco entre as linhas de texto:

```
1º aula de POO
```

```
Estudo da instrução de escrita
```

3 – A linguagem Java é uma extensão da linguagem C. Além dos Objetos que iremos estudar nesta disciplina contém os tipos de dados que existem no C e que são designados por tipos primitivos da linguagem:

### Tipos de Dados Primitivos

Tipo	Valores	Valor por omissão	Nº de bits	Gama de valores
boolean	true, false	False	1	--
char	carateres unicode	\u0000	16	\u0000 a \uFFFF
byte	inteiro com sinal	0	8	-128 a +127
short	inteiro com sinal	0	16	-32768 a + 32767
int	inteiro com sinal	0	32	-2147483648 a +2147483647
long	inteiro com sinal	0	64	-1E+20 a +1E+20
float	IEEE 754 FP	0.0	32	±3.4E+38 a ±1.4E-45
double	IEEE 754 FP	0.0	64	±1.8E+308 a ±5E-324

**A declaração de uma variável segue o formato:**

**<tipo da variável> <identificador da variável> [ =valor] [, ...] ;**

**Exemplos:**

```
int x;  
int y =10;  
char um = '1';  
char newline = '\n'  
boolean verdade;  
verdade = true;  
float f = 9.1234567  
double d = 9.123456789012345
```

**a)** Construa um programa em que teste a declaração de variáveis.

Teste cada um dos tipos primitivos da tabela anterior, declarando variáveis, atribuindo valores e escrevendo esses valores no ecrã.

**b)** Usando os operadores aritméticos que conhece da linguagem C construa expressões simples com variáveis dos tipos int, long, float e double e escreva o resultado no ecrã.

**c)** As principais instruções de controle (if, for, while) são também iguais às da linguagem C. Para cada uma das alíneas que se seguem, resolva construindo 3 versões: usando um ciclo for; usando um ciclo while; usando um ciclo do ... while.

**c1) Escreva os inteiros de 1 a 100.**

**c2) Escreva os inteiros de 100 a 1.**

**c3) Calcule o somatório dos inteiros de 1 a 100 e escreva o resultado.**

**c4) Calcule o produto dos inteiros de 1 a 100 e escreva o resultado.**

**c5) Calcule o somatório dos inteiros impares de 1 a 100 e escreva o resultado**