

Tipos genéricos:

Um tipo genérico ou parametrizado é um tipo que recebe como argumento outros tipos.

Exemplo:

```
public class Ponto<T> {  
    private T x;  
    private T y;  
  
    public Ponto(T x , T y){  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
}
```

Tipos genéricos:

```
public T getX() { return x; }
```

```
public void setX(T x) { this.x = x; }
```

```
public T getY() { return y; }
```

```
public void setY(T y) { this.y = y; }
```

@Override

```
public String toString() {  
    return "Ponto{" + "x=" + x + ", y=" + y + '}';  
}
```

Para criar um objecto do tipo Ponto é necessário dizer ao compilador que tipo vai substituir T.

Exemplos:

```
public static void main(String[] args) {
```

```
    Ponto<Integer> i;
```

```
    Ponto<Double> d;
```

```
    i = new Ponto<Integer>(2 , 3);
```

```
    // autoboxing - conversão automática de int para Integer
```

```
    // a conversão de Integer para int designa-se por unboxing
```

```
    d = new Ponto<Double>(4.0 , 5.0);
```

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

```
System.out.println("i= " + i);  
System.out.println("d= " + d);
```

Output:

```
i= Ponto{x=2, y=3}  
d= Ponto{x=4.0, y=5.0}
```

Podemos simplificar:

```
i = new Ponto<>(2 , 3);  
d = new Ponto<>(4.0 , 5.0);
```

Ordenação

Classes que envolvem ordenação implementam uma de duas interfaces:

Interfaces **Comparable** e **Comparator**.

```
import java.util.Comparator;
```

```
import java.lang.Comparable;
```

- São interfaces genéricas e descrevem comparações entre objectos.

Interface **Comparable**

```
public interface Comparable <T> {  
    public int compareTo ( T outro );  
}
```

Valor retornado pela função compareTo:

< 0 se o objecto recetor é menor que objeto recebido como parâmetro;

= 0 se o objecto recetor e o objeto recebido como parâmetro são iguais usando o método (**equals**);

> 0 caso contrário

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Exemplo:

```
public class Conta implements Comparable<Conta> {
private long numConta; // número da conta
private String nome; // nome do titular
private double saldo; // saldo actual

public Conta (int n) { numConta = n; nome = "", saldo = 0.0;}
//...
public String toString() {
    return "Conta{" + "numConta=" + numConta + ", nome=" + nome +
", saldo=" + saldo + '}';
}
```

A interface Comparable é implementada por classes que necessitam de ter uma ordem nos seus elementos.



Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

// considerando que duas contas **são iguais se tiverem o mesmo número** de conta:

```
public boolean equals(Object obj) {  
    if ( obj!= null && this.getClass() == obj.getClass()) {  
        return numConta==((Conta)obj).numConta;  
    }  
    return false; }  

```

```
public int compareTo(Conta outro) {  
  
    if (this.numConta > outro.numConta) return 1;  
    else if (this.equals(outro)) return 0;  
    else return -1;  
} ...
```


Implementam instâncias da interface Comparable as classes:

String implementa Comparable<String>

Byte implementa Comparable<Byte>

Integer implementa Comparable<Integer>

Double

... // todas as classes que “embrulham” os tipos primitivos

...

Se tivermos uma coleção de objetos que pertencem a classes que implementam a interface Comparable, podemos ordenar os seus elementos com o método **sort** da classe Collections.

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Exemplos:

```
String s1 = "XPTO";
```

```
String s2 = "ABC";
```

```
System.out.println( s1.compareTo(s2) );
```

```
System.out.println( s2.compareTo(s1) );
```

```
System.out.println( s2.compareTo(s2) );
```

Output:

23

-23

0

Exemplos:

```
ArrayList<String> lista;  
lista = new ArrayList<String>();
```

```
lista.add("Maria"); lista.add("José"); lista.add("Costa");  
lista.add("Zeferino"); lista.add("António");
```

```
System.out.println(lista);  
Collections.sort(lista);  
System.out.println(lista);
```

Output

```
[Maria, José, Costa, Zeferino, António]  
[António, Costa, José, Maria, Zeferino]
```

Se quisermos uma comparação de objetos que “não use” o método equals, podemos usar a interface Comparator:

Interface **Comparator**

```
public interface Comparator <T> {  
    public int compare ( T outro1, T outro2 );  
}
```

Valor retornado pela função compare:

< 0 se o objecto outro1 é menor que outro2;

= 0 se outro1 é “igual” a outro2;

> 0 caso contrário

Supondo que queremos ordenar os objetos do tipo Conta por nome de titular. Definimos uma classe que implementa a interface `Comparator<Conta>`:

```
import java.util.Comparator;
```

```
public class ComparaNomeConta implements Comparator<Conta> {
```

```
    public int compare (Conta c1, Conta c2){  
        return c1.getNome().compareTo (c2.getNome());  
    }  
}
```

Classe teste:

Conta x1 = new Conta (3);

Conta x2 = new Conta (2);

Conta x3 = new Conta (1);

x1.setNome("Maria");

x2.setNome("Ana");

x3.setNome("Beatriz");

ArrayList<Conta> lista2 = new ArrayList<>();

lista2.add(x1);

lista2.add(x2);

lista2.add(x3)

Classe teste:

```
System.out.println(lista2);
```

```
// ordenar por número de Conta
```

```
Collections.sort(lista2);
```

```
System.out.println(lista2);
```

```
// ordenar por nome
```

```
Collections.sort(lista2, new ComparaNomeConta());
```

```
System.out.println(lista2);
```

```
[Conta{numConta=3, nome=Maria, saldo=0.0}, Conta{numConta=2, nome=Ana, saldo=0.0},  
Conta{numConta=1, nome=Beatriz, saldo=0.0}]  
[Conta{numConta=1, nome=Beatriz, saldo=0.0}, Conta{numConta=2, nome=Ana, saldo=0.0},  
Conta{numConta=3, nome=Maria, saldo=0.0}]  
[Conta{numConta=2, nome=Ana, saldo=0.0}, Conta{numConta=1, nome=Beatriz, saldo=0.0},  
Conta{numConta=3, nome=Maria, saldo=0.0}]
```

Java Collections Framework (JCF)


Uma coleção (collection) é um objeto que agrupa vários elementos.

A JCF consiste numa arquitetura para representação e manipulação de coleções. Contém:

- **Um conjunto de Interfaces**
- **Um conjunto de Implementações**
- **Um conjunto de algoritmos**
(Ex.lo: pesquisa, ordenação, ...)

Java Collections Framework (JCF)

Interfaces:

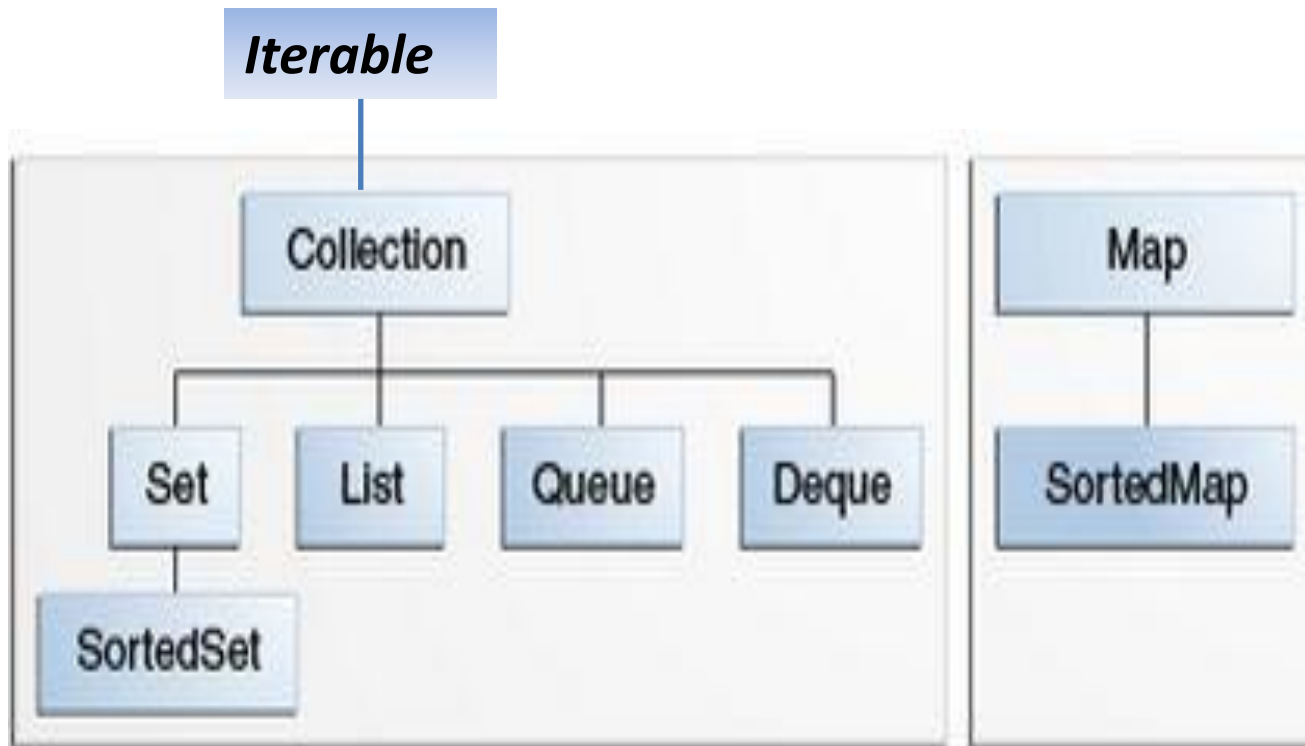

Duas hierarquias distintas.

Interfaces:

Todas as interfaces anteriores são genéricas, isto é, são declaradas como:

```
public interface Collection<E>...
```

Quando se declara uma instância de uma coleção deve-se especificar o tipo de objetos que a coleção contém.

Interfaces:

Collection — Interface raiz da hierarquia de coleções

Set — coleção que **não** pode conter elementos duplicados

List — coleção **ordenada** de elementos.

- Listas podem conter elementos duplicados;
- Os elementos de uma lista podem ser acedidos através da sua posição (um índice do tipo inteiro) ;
- Um objeto do tipo **ArrayList** é uma Lista.

Interfaces:

Queue — coleção usada para a guardar elementos antes de serem processados.

- Tipicamente ordenam os elementos segundo uma ordem (**FIFO** (first-in, first-out))
- **Priority** queues, podem ordenar os elementos de acordo com uma ordem dada pelo utilizador.
- O elemento do topo da queue é sempre o primeiro a ser removido ;
- Numa queue (fila) FIFO todos os elementos são inseridos no final da fila.

Interfaces:

Deque — (double ended queue)

Coleções que podem ser usadas como FIFO (first-in, first-out) e como LIFO (last-in, first-out);

- Os novos elementos podem ser inseridos, consultados e removidos em ambas as extremidades;

Interfaces:

Map — Correspondências ou (Maps) são coleções de objetos, parametrizadas por dois tipos. `Map<key, Value>`

Um Map é um objeto que faz corresponder (mapeia) chaves com valores;

Um Map não pode conter chaves duplicadas;

Uma chave (key) corresponde no máximo a um valor;

Uma Hashtable é um Map.

Interfaces:

SortedSet — versão ordenada de Set

Um sortedSet é um Set que mantém os seus elementos em ordem ascendente.

SortedMap — versão ordenada de Map

Um SortedMap mantém as suas correspondências em ordem ascendente dos valores de chave.

A Interface Collection:

Contém métodos que executam operações básicas como:

`int size()` - número de elementos da coleção;

`boolean isEmpty()` - verifica se a coleção está vazia,

`boolean contains(Object element)`

- verifica se um elemento pertence à coleção.

`boolean add(E element)` - adiciona um elemento

`boolean remove(Object element)` - remove um elemento

`Iterator<E> iterator()` ******

Percorrer uma coleção:

1 . O construtor for-each

```
for (Object o : collection)
    System.out.println(o);
//Escreve cada elemento da coleção/array na consola.
```

```
Ex. int [] myArray = {10, 20, 30 , 40, 50};
```

```
    for (int x: myArray)
        System.out.println( x);
```

Percorrer uma coleção:

```
Ex. ArrayList<String> disciplinas = new ArrayList<String>();
    disciplinas.add("POO");
    disciplinas.add("BD");
    disciplinas.add("TC");
    disciplinas.add("ED");
    disciplinas.add("PE");

    for (String s : disciplinas)
        System.out.println(s);
```

Percorrer uma coleção:

2. Iterators

Um Iterator é um objeto que permite percorrer os elementos de uma coleção

O método **iterator** da interface Collection devolve um objeto do tipo Iterator

```
Iterator<E> iterator()
```

Interface Iterator:

```
public interface Iterator<E>
{
    boolean hasNext();
    E next();
    void remove();
}
```

Percorrer uma coleção:

2. Iterators

boolean hasNext() - verifica se a iteração tem mais elementos;

E next() - devolve o próximo elemento da iteração

Void remove() - remove o último elemento devolvido pela operação next()

Ex.lo

```
for (Iterator<String> it = disciplinas.iterator(); it.hasNext();)
    System.out.println( it.next());
}
```

Implementações

(Classes que implementam as interfaces anteriores)

Implementações de uso geral (general purpose) mais usadas:

HashSet, implementa a interface Set

ArrayList, implementa a interface List

HashMap, implementa a interface Map

LinkedList, implementa a interface Queue

ArrayDeque, implementa a interface Deque

Algoritmos:

A classe **Collections** contém algumas funções que operam em coleções:

1 - Sorting

. void **sort** (List<T> list) *

*Os elementos da lista têm de implementar a interface Comparable

. void **sort** (List<T> list, Comparator <? super T> c)

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Ex.lo

```
Collections.sort(disciplinas);
```

```
for (Iterator<String> it = disciplinas.iterator(); it.hasNext();)  
    System.out.println( it.next());
```

```
// ou
```

```
for (String s : disciplinas)  
    System.out.println(s);
```

```
Output:      BD  
            ED  
            PE  
            POO  
            TC
```

2 - Shuffling

(Baralha os elementos usando um gerador de valores aleatórios)

. void **shuffle** (List<?> list)

. void **shuffle** (List<?>List , Random rnd)

Programação Orientada a Objectos - P. Prata, P. Fazendeiro

Ex.lo

```
System.out.println ("Shuffling");  
Collections.shuffle(disciplinas);  
for (String s : disciplinas)  
    System.out.println(s);
```

Um output:

Shuffling

PE

ED

BD

TC

POO

3- Manipulação de dados

. **Reverse** (inverte a ordem dos elementos)

reverse (List<?> list);

Ex.lo

Collections.reverse(disciplinas);

. **Fill** (substitui cada elemento por um valor dado)

fill (List<? super T> list, T obj)

Ex.lo

Collections.fill(disciplinas, "ops");

3- Manipulação de dados

- . **copy** - copia os valores de uma lista para outra
- . **swap** - troca dois elementos dadas as suas posições
- . **addAll** – adiciona um conjunto de elementos a uma lista

4 - Pesquisa

. binarySearch

Pesquisa um valor (key) numa lista ordenada.

Collections.sort(disciplinas);

int pos = Collections.binarySearch(disciplinas, "XPTO");

Se a lista contém o valor, devolve a sua posição, caso contrário, devolve o valor **-(insertion point) - 1**, onde “insertion point” é o ponto onde deve ser inserido o elemento na lista, isto é; o índice do primeiro elemento maior do que o valor pesquisado ou o list.size() se todos os valores da lista forem menores que o valor pesquisado.

4 - Pesquisa

```
int pos = Collections.binarySearch(list, key);  
    if (pos < 0)  
        list.add(-pos-1, key);
```

- Pesquisa o valor (key) na lista e, caso não esteja na lista, insere.

5 – Máximo e Mínimo

String s

s = Collections.max(disciplinas);

s = Collections.min(disciplinas);